


# IVT Greenline HE

Berg-/jord-/sjövärmepump.

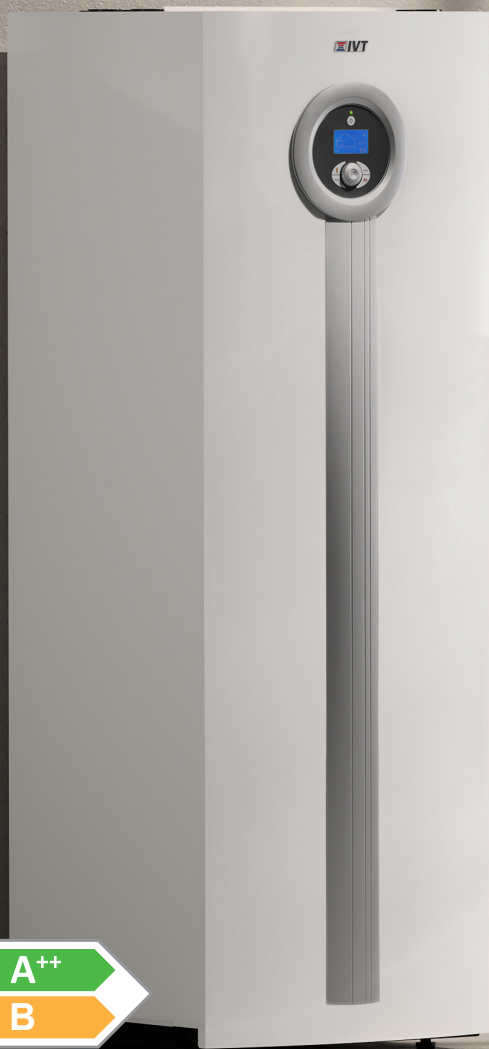


Pålitlig. Byggt med beprövd teknik som garanterar driftsäkerheten.

Användarvänlig. Tydlig display där du bland annat kan följa energiförbrukningen.

Sparar mer. Energisnål kylkrets med a-klassade cirkulationspumpar.

Anpassa efter behov. komfortkyla och poolvärme finns som tillbehör.



A+++ → G

## Vår mest sålda värmepump.

IVT Greenline HE är konstruerad med beprövd teknik som garanterar driftsäkerheten. Dessutom klarar den att leverera höga vattentemperaturer, vilket gör den extra pålitlig under kalla vintrar.

**IVT**  
VÄRMEPUMPAR



## IVT Greenline HE

IVT Greenline HE är vår mest sålda värmepump och en trygg investering. Tekniken är en vidareutveckling av samma plattform som värmt tusentals svenska hem de senaste decennierna. Förutom en driftsäkerhet utöver det vanliga klarar IVT Greenline HE att leverera höga vattentemperaturer till värmesystemet, upp till 65 grader. Det gör värmepumpen extra pålitlig när vintern är som kallast.

IVT Greenline HE är utrustad med lågenergiteknik som minskar elförbrukningen och ger dig lägre uppvärmningskostnader. Ett exempel är cirkulationspumparna på både den kalla och den varma sidan av värmepumpen.

Den dynamiska pumpstyrningen (DPC) optimerar uppvärmningen efter husets behov, vilket också bidrar till en ökad besparing. I displayen kan du följa hur stor energibesparing värmepumpen ger genom energimätningssystemet (ESM).

Värmepumpen finns som C-modell med inbyggd varmvattenberedare på 185 liter. För dig med ett större varmvattenbehov finns E-modellen med separat beredare.

Värmepumpen installeras endast av certifierade återförsäljare. Totalt 6 års trygghet ingår – 3 års garanti och 3 års försäkring. Dessutom får du ytterligare 4 års försäkring på hjärnan i värmepumpen – styrkort och display.

Du kan även förlänga skyddet i upp till 20 år genom vår Plusförsäkring via Arctic.

### Teknisk fakta IVT Greenline HE

| Modell                                | C6/E6                      | C7/E7                      | C9/E9                      | C11/E11                    | E14                        | E17                        |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Energiklass produkt                   | A+                         | A+                         | A+                         | A++                        | A++                        | A+                         |
| Energiklass varmvatten                | A                          | B                          | B                          | B                          | -                          | -                          |
| Värmeeffekt (BO/35) <sup>1)</sup>     | 5,3 kW                     | 6,7 kW                     | 8,4 kW                     | 9,7 kW                     | 13,1 kW                    | 15,7 kW                    |
| COP vid (BO/W35) <sup>1)</sup>        | 3,9                        | 3,9                        | 4,1                        | 4,2                        | 4,0                        | 4,0                        |
| Värmeeffekt (BO/45) <sup>1)</sup>     | 4,9 kW                     | 6,1 kW                     | 7,6 kW                     | 9,0 kW                     | 11,6 kW                    | 14,6 kW                    |
| COP vid (BO/W45) <sup>1)</sup>        | 3,0                        | 3,0                        | 3,2                        | 3,2                        | 2,9                        | 3,2                        |
| Kompressortyp                         | Scroll                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| Cirkulationspumpar                    | Varvtalsstyrd lågenergi    |                            |                            |                            |                            |                            |
| Ljudeffekt C-modell <sup>2)</sup>     | 44 dB(A)                   | 48 dB(A)                   | 49 dB(A)                   | 47 dB(A)                   | -                          | -                          |
| Ljudeffekt E-modell <sup>2)</sup>     | 46 dB(A)                   | 44 dB(A)                   | 43 dB(A)                   | 45 dB(A)                   | 49 dB(A)                   | 46 dB(A)                   |
| Innehåller fluorerade växthusgaser    | Ja                         |                            |                            |                            |                            |                            |
| Köldmedie                             | R407C                      |                            |                            |                            |                            |                            |
| GWP <sup>3)</sup>                     | 1774 kg CO <sub>2</sub> e  |                            |                            |                            |                            |                            |
| Vikt köldmedie                        | 1,22 kg                    | 1,16 kg                    | 1,31 kg                    | 2,2 kg                     | 2 kg                       | 2 kg                       |
| CO <sub>2</sub> -ekivalent            | 2,164 to CO <sub>2</sub> e | 2,058 to CO <sub>2</sub> e | 2,324 to CO <sub>2</sub> e | 3,903 to CO <sub>2</sub> e | 3,548 to CO <sub>2</sub> e | 3,548 to CO <sub>2</sub> e |
| Hermetiskt slutet                     | Ja                         |                            |                            |                            |                            |                            |
| Mått (bredd×djup×höjd) C-modell       | 600×645×1800 mm            |                            |                            | -                          | -                          | -                          |
| Mått (bredd×djup×höjd) E-modell       | 600×645×1520 mm            |                            |                            | -                          | -                          | -                          |
| Vikt (u. förp.) C-modell (Cu/Rostfri) | 230/200 kg                 | 231/201 kg                 | 240/210 kg                 | -/218 kg                   | -                          | -                          |
| Vikt (utan förpackning) E-modell      | 146 kg                     | 152 kg                     | 155 kg                     | 170 kg                     | 190 kg                     | 195 kg                     |
| Reglercentral                         | Rego 1000                  |                            |                            |                            |                            |                            |

1) Enligt EN 14511. 2) Enligt EN ISO 3743-1. 3) Global warming potential.

Scanna QR-koden  
för fler tekniska uppgifter  
eller besök [ivt.se](http://ivt.se).

